

日 本 国 特 許 庁  
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日

Date of Application:

2 0 0 4 年 8 月 2 5 日

出 願 番 号

Application Number:

特 願 2 0 0 4 - 2 4 5 8 2 8

パリ条約による外国への出願  
に用いる優先権の主張の基礎  
となる出願の国コードと出願  
番号

The country code and number  
of your priority application,  
to be used for filing abroad  
under the Paris Convention, is

J P 2 0 0 4 - 2 4 5 8 2 8

出 願 人


Applicant(s):

株式会社村田製作所

2 0 0 5 年 8 月 2 4 日

特許庁長官  
Commissioner,  
Japan Patent Office

小 川



BEST AVAILABLE COPY

【官 報 号】	付 訂 願
【整理番号】	041105MR
【提出日】	平成16年 8月25日
【あて先】	特許庁長官殿
【国際特許分類】	H01F 15/00
【発明者】	
【住所又は居所】	京都府長岡京市天神二丁目26番10号 株式会社村田製作所内
【氏名】	佐々木 創乙
【発明者】	
【住所又は居所】	京都府長岡京市天神二丁目26番10号 株式会社村田製作所内
【氏名】	佐々木 友嘉
【発明者】	
【住所又は居所】	京都府長岡京市天神二丁目26番10号 株式会社村田製作所内
【氏名】	上野 治彦
【発明者】	
【住所又は居所】	京都府長岡京市天神二丁目26番10号 株式会社村田製作所内
【氏名】	山本 重克
【特許出願人】	
【識別番号】	000006231
【氏名又は名称】	株式会社村田製作所
【代理人】	
【識別番号】	100092071
【弁理士】	
【氏名又は名称】	西澤 均
【手数料の表示】	
【予納台帳番号】	043993
【納付金額】	16,000円
【提出物件の目録】	
【物件名】	特許請求の範囲 1
【物件名】	明細書 1
【物件名】	図面 1
【物件名】	要約書 1
【包括委任状番号】	9004889

【請求項 1】

回路基板上に形成された信号配線を流れるノイズを除去するためのノイズフィルタであって、

絶縁体内には、コイルと当該コイルに並列に接続されたコンデンサとからなる LC 並列共振回路が複数段、前記信号配線に対して順次縦列接続された状態で形成され、かつ、

前記各 LC 並列共振回路は、各々の共振周波数が互いに異なるように設定されているとともに、

前記各コイルは、前記絶縁体を介して複数積層されたコイル導体をビアホールを介して螺旋状に接続することにより構成されており、かつ、

前記各コンデンサは、前後のコイル間においてコイル軸方向に直交し、かつ両コイルに電氣的に共通接続されたシールド電極と、信号入出力用の各外部電極にそれぞれ電氣的に接続されたキャパシタンス形成電極とが絶縁体を介して対向配置されることにより構成されていること

を特徴とするノイズフィルタ。

【請求項 2】

回路基板上に形成された信号配線を流れるノイズを除去するためのノイズフィルタであって、

絶縁体内には、コイルと当該コイルに並列に接続されたコンデンサとからなる LC 並列共振回路が複数段、前記信号配線に対して順次縦列接続された状態で形成され、かつ、

前記各 LC 並列共振回路は、各々の共振周波数が互いに異なるように設定されているとともに、

前記各コイルは、前記絶縁体を介して複数積層されたコイル導体をビアホールを介して螺旋状に接続することにより構成されており、かつ、

前記各コンデンサは、前記コイル導体と、信号入出力用の各外部電極にそれぞれ電氣的に接続されたキャパシタンス形成電極とが絶縁体を介して対向配置されることにより構成されていること

を特徴とするノイズフィルタ。

【請求項 3】

前後のコイル間にはコイル軸方向に直交してシールド電極が配設されていることを特徴とする請求項 2 記載のノイズフィルタ。

【請求項 4】

回路基板上に形成された信号配線を流れるノイズを除去するためのノイズフィルタであって、

絶縁体内には、コイルと当該コイルに並列に接続されたコンデンサとからなる LC 並列共振回路が複数段、前記信号配線に対して順次縦列接続された状態で形成され、かつ、

前記各 LC 並列共振回路は、各々の共振周波数が互いに異なるように設定されているとともに、

前記各コイルは、前記絶縁体を介して複数積層されたコイル導体をビアホールを介して螺旋状に接続することにより構成されており、かつ、

前記各コンデンサは、信号入出力用の各外部電極と、前後のコイル間においてコイル軸方向に直交しかつ両コイルに電氣的に共通接続されたシールド電極とが絶縁体を介して対向配置されることにより構成されていること

を特徴とするノイズフィルタ。

【請求項 5】

前記シールド電極が、少なくとも前後の各コイルの口径の面積の  $1/2$  以上を覆う面積を有するように設定されていることを特徴とする請求項 1, 3, 4 のいずれかに記載のノイズフィルタ。

【請求項 6】

請求項 1～5 のいずれかに記載のノイズフィルタが複数個、回路基板上に形成された複

、 双ノ后フ配線に追加に對心するものに、ノイズ低減に配置されて一体化されていることを特徴とするノイズフィルタアレイ。

【請求項 7】

、 前記各信号配線ごとに設けられている前記 LC 並列共振回路の各コイルどうしの接続点が、ノイズ還流用コンデンサを介して非接地の状態で共通に接続されていることを特徴とする請求項 6 記載のノイズフィルタアレイ。

【発明の名称】 ノイズフィルタ、およびノイズフィルタアレイ

【技術分野】

【0001】

本願発明は、回路基板上に形成された信号配線を流れるノイズを有効に除去するためのノイズフィルタ、およびノイズフィルタアレイに関する。

【背景技術】

【0002】

例えば、携帯電話の通信方式によっては、一台の携帯電話で複数の通信帯域を使用するものがある。そして、各通信帯域での受信感度劣化を防止するためには、各々の周波数帯域でノイズを有効に除去することが必要となる。

【0003】

このようなノイズ除去のために使用されるノイズフィルタとして、従来よりチョークコイルやフェライトビーズ、ラダー型のLCフィルタなどが知られている。

【0004】

ここで、上記のチョークコイルをノイズフィルタとして使用する場合には、チョークコイルを各信号配線に単に実装するだけでノイズを除去することができるためノイズ対策が容易であるが、チョークコイルは、ノイズを除去することができる帯域が比較的狭く、特定周波数のノイズしか有効に除去することができず、複数の周波数帯域のノイズを同時に除去することが難しいという問題点がある。

【0005】

また、フェライトビーズを用いる場合には、チョークコイルの場合と同様に、フェライトビーズを各信号配線に単に実装するだけでノイズを除去することができるためノイズ対策は容易であるが、フェライトビーズは、低周波域でもノイズを除去するため、必要な信号を減衰させるなど、信号波形に及ぼす影響が大きく、また、高減衰が得られないため十分なノイズの除去効果を得ることができない場合がある。

【0006】

また、上述のラダー型のLCフィルタは、T型、 $\pi$ 型、L型などの各種のものがあるが、これらのいずれにおいてもインダクタンスとキャパシタンスとを適宜設定することにより、広帯域のノイズ除去特性が得られるものの、コンデンサに連なる外部電極を接地する必要があるため、ラダー型のLCフィルタが実装される回路基板には、接地用電極パターンを形成することが不可欠となる。このため、回路基板の配線の自由度が制限されるという問題点がある。

【0007】

さらに、高密度実装を行う回路基板においては、複数の信号配線が形成されるが、部品レイアウトによってはこれらの信号配線とともに十分な線幅の接地用電極パターンを形成することが困難な場合があり、その結果、接地用電極パターンに寄生するインダクタンスの影響によりラダー型のLCフィルタの周波数特性が変化してノイズを十分に除去できなくなるという不具合がある。

【0008】

一方、従来技術では、誘電体内に複数のコイル導体を螺旋状に積層してコイルを形成し、このコイルのインダクタンスとコイル導体間の浮遊容量とにより一つのトラップ回路を形成してなるフィルタ素子を備えるとともに、当該素子の両側に、磁性体内に複数のコイル導体を螺旋状に積層してコイルを形成し、このコイルのインダクタンスとコイル導体間の浮遊容量とにより一つのトラップ回路を形成してなるフィルタ素子を配置し、これらのフィルタ素子とうしを一体形成してノイズフィルタを構成したものが提案されている（例えば、特許文献1参照）。

【0009】

このノイズフィルタによれば、各フィルタ素子を構成するトラップ回路の共振周波数を複数の通信帯域に対応してそれぞれ設定することにより、各通信帯域におけるノイズを除

云々することが可能になる。

#### 【0010】

しかしながら、この特許文献1に記載されているノイズフィルタにおいては、共振周波数がコイル導体間に生じる浮遊容量に依存しているため、所望の共振周波数に設定することが難しく、しかも、磁性体を用いたトラップ回路は、共振周波数において高減衰を得ることが難しいため、各周波数帯域ごとに適切かつ十分なノイズ除去を行うことができないおそれがある。また、誘電体と磁性体とを同時に焼成して一体化する必要があるため、製造工程で割れや剥がれなどが発生しやすく、強度面の信頼性が低いばかりでなく、最適製造条件を設定管理する必要があるため、コストの増大を招くという問題点がある。

#### 【0011】

さらに従来技術では、単一の誘電体内に複数のコイル導体を螺旋状に積層してなるコイルを複数同時に形成して複数のトラップ回路を構成したものも提案されている。

#### 【0012】

しかしながら、この構成のノイズフィルタの場合も上記の特許文献1の場合と同様に、各トラップ回路を複数の通信帯域に対応して所望の共振周波数に設定することが困難であり、しかも、コイルどうしが互いに磁気結合しやすく、複数のトラップ回路が形成できない場合や、各トラップ回路の共振周波数において高減衰を得ることができない場合があり、各周波数帯域ごとに適切かつ十分なノイズ除去を行うことができないという問題点がある。

【特許文献1】特開平5-267059号公報

#### 【発明の開示】

#### 【発明が解決しようとする課題】

#### 【0013】

本願発明は、上記課題を解決するためになされたものであり、複数の周波数帯域において共振周波数を容易かつ確実に設定することが可能で、複数の周波数帯域ごとにノイズを効率よく除去することが可能なノイズフィルタ、さらには、コイルどうしの磁気結合を確実に防止して各共振周波数において高減衰を得ることが可能なノイズフィルタおよびこれを用いたノイズフィルタアレイを提供することを課題とする。

#### 【課題を解決するための手段】

#### 【0014】

上記課題を解決するために、本願発明（請求項1）のノイズフィルタは、回路基板上に形成された信号配線を通るノイズを除去するためのノイズフィルタであって、

絶縁体内には、コイルと当該コイルに並列に接続されたコンデンサとからなるLC並列共振回路が複数段、前記信号配線に対して順次縦列接続された状態で形成され、かつ、

前記各LC並列共振回路は、各々の共振周波数が互いに異なるように設定されているとともに、

前記各コイルは、前記絶縁体を介して複数積層されたコイル導体をビアホールを介して螺旋状に接続することにより構成されており、かつ、

前記各コンデンサは、前後のコイル間においてコイル軸方向に直交し、かつ両コイルに電氣的に共通接続されたシールド電極と、信号入出力用の各外部電極にそれぞれ電氣的に接続されたキャパシタンス形成電極とが絶縁体を介して対向配置されることにより構成されていること

を特徴としている。

#### 【0015】

また、本願発明（請求項2）のノイズフィルタは、

回路基板上に形成された信号配線を通るノイズを除去するためのノイズフィルタであって、

絶縁体内には、コイルと当該コイルに並列に接続されたコンデンサとからなるLC並列共振回路が複数段、前記信号配線に対して順次縦列接続された状態で形成され、かつ、

前記各コイルは、前記絶縁体を介して複数積層されたコイル導体をビアホールを介して螺旋状に接続することにより構成されており、かつ、

前記各コンデンサは、前記コイル導体と、信号入出力用の各外部電極にそれぞれ電氣的に接続されたキャパシタンス形成電極とが絶縁体を介して対向配置されることにより構成されていること

を特徴としている。

【0016】

また、請求項3のノイズフィルタは、請求項2記載の発明の構成において、前後のコイル間にはコイル軸方向に直交してシールド電極が配設されていることを特徴としている。

【0017】

また、本願発明（請求項4）のノイズフィルタは、

回路基板上に形成された信号配線を通るノイズを除去するためのノイズフィルタであって、

絶縁体内には、コイルと当該コイルに並列に接続されたコンデンサとからなるLC並列共振回路が複数段、前記信号配線に対して順次縦列接続された状態で形成され、かつ、

前記各LC並列共振回路は、各々の共振周波数が互いに異なるように設定されているとともに、

前記各コイルは、前記絶縁体を介して複数積層されたコイル導体をビアホールを介して螺旋状に接続することにより構成されており、かつ、

前記各コンデンサは、信号入出力用の各外部電極と、前後のコイル間においてコイル軸方向に直交しかつ両コイルに電氣的に共通接続されたシールド電極とが絶縁体を介して対向配置されることにより構成されていること

を特徴としている。

【0018】

また、請求項5のノイズフィルタは、請求項1、3、4のいずれか1項に記載の発明の構成において、前記シールド電極が、少なくとも前後の各コイルの口径の面積の1/2以上を覆う面積を有するように設定されていることを特徴としている。

【0019】

また、本願発明（請求項6）のノイズフィルタアレイは、請求項1～5のいずれかに記載のノイズフィルタが複数個、回路基板上に形成された複数の信号配線に個別に対応するように、アレイ状に配置されて一体化されていることを特徴としている。

【0020】

また、請求項7のノイズフィルタアレイは、請求項6記載の発明の構成において、前記各信号配線ごとに設けられている前記LC並列共振回路の各コイルどうしの接続点が、ノイズ還流用コンデンサを介して非接地の状態に共通に接続されていることを特徴としている。

【発明の効果】

【0021】

本願発明（請求項1）のノイズフィルタにおいては、絶縁体内にコイルと当該コイルに並列に接続されたコンデンサとからなるLC並列共振回路が複数段、信号配線に対して順次縦列接続された状態で形成され、かつ、各LC並列共振回路は、各々の共振周波数が互いに異なるように設定されているので、複数の周波数帯域ごとにノイズを有効に除去することができる。

したがって、本願発明のノイズフィルタを用いることにより、例えば携帯電話のノイズ対策を有効に行うことが可能になる。

【0022】

しかも、従来のような浮遊容量に依存するのではなく、コイルによるインダクタンスとコンデンサによるキャパシタンスとにより、各々のLC並列共振回路の共振周波数を所望

の周波数に調整、制御できるようになっているので、各周波数帯域ごとに適切な共振周波数を確実かつ容易に設定することが可能で、各周波数帯域ごとに十分なノイズ除去を行うことができる。

#### 【0023】

また、コイルを積層型コイルとし、かつ、各コンデンサを、前後のコイル間においてコイル軸方向に直交し、かつ両コイルに電氣的に共通接続されたシールド電極と、信号入出力用の各外部電極にそれぞれ電氣的に接続されたキャパシタンス形成電極とを絶縁体を介して対向配置することにより構成しているので、比較的簡単な構成で、LC並列共振回路を構成するためのコイルとコンデンサとを形成することができる。しかも、コンデンサの容量を調整することで容易に所望の共振周波数を設定することができる。

また、コイルとコンデンサとからなるLC並列共振回路が単一の絶縁体内に形成されるため、その製造に際して割れや剥がれなどが発生するおそれが少なく、構造欠陥のない、信頼性の高いノイズフィルタを効率よく製造することが可能になる。

#### 【0024】

また、請求項2のように、コイルを積層型コイルとし、かつ、各コンデンサを、コイル導体と、信号入出力用の各外部電極にそれぞれ電氣的に接続されたキャパシタンス形成電極とを絶縁体を介して対向配置することにより構成した場合にも、比較的簡単な構成で、LC並列共振回路を構成するためのコイルとコンデンサとを形成することができる。しかも、コンデンサの容量を調整することで容易に所望の共振周波数を設定することができる。したがって、各周波数帯域ごとにノイズ除去を行うことができ、本願発明をより実効あらしめることが可能になる。

#### 【0025】

また、請求項3のように、請求項2のノイズフィルタの構成において、前後のコイル間にはコイル軸方向に直交してシールド電極を配設するようにした場合、前後のコイルどうしの磁気結合を確実に防止できるので、各LC並列共振回路の共振周波数の設定を確実に行うことができる。

#### 【0026】

また、請求項4のように、コイルを積層型コイルとし、かつ、各コンデンサを、信号入出力用の各外部電極と、前後のコイル間においてコイル軸方向に直交しかつ両コイルに電氣的に共通接続されたシールド電極とを絶縁体を介して対向配置することにより構成した場合にも、比較的簡単な構成で、LC並列共振回路を構成するためのコイルとコンデンサとを形成することができる。しかも、コンデンサの容量を調整することで容易に所望の共振周波数を設定することができる。したがって、各周波数帯域ごとにノイズ除去を行うことができ、本願発明をより実効あらしめることが可能になる。

#### 【0027】

請求項5のノイズフィルタのように、シールド電極が少なくとも前後の各コイルの口径の面積の1/2以上を覆う面積をもつように設定した場合、前後のコイルどうしの磁気結合をさらに確実に防止することができる。

したがって、このため、各々のLC並列共振回路の共振周波数を変動させることなく、複数の周波数帯でそれぞれトラップの減衰量を大きくすることが可能になり、ノイズをさらに有効に除去できるようになる。

#### 【0028】

また、請求項6のノイズフィルタアレイは、請求項1～5のいずれかに記載のノイズフィルタを複数個、回路基板上に形成された複数の信号配線に個別に対応するように、アレイ状に配置して一体化しているので、一つの部品（ノイズフィルタアレイ）により、複数の信号配線のノイズをそれぞれ除去することができる。したがって、各信号配線ごとにノイズフィルタを個別に設ける必要がなく、従来に比べて部品点数を削減することが可能になるとともに、部品実装の効率化、回路基板上の実装面積の削減を図ることが可能になる。

#### 【0029】



請求項1のノイズフィルタレイのよりに、各信号配線ごとに設けられているLC並列共振回路の各コイルどうしの接続点が、ノイズ還流用コンデンサを介して非接地の状態に共通に接続されている場合には、ノイズ還流用コンデンサがない場合よりも高減衰が得られ、かつ、急峻なカットオフ特性をもつため、信号波形に及ぼす影響を小さく抑えることが可能になる。しかも、回路基板には接地用電極パターンを形成する必要がないため、回路基板の配線の自由度を向上させることが可能になるとともに、回路基板の内部に広面積の接地用電極パターンを不要にすることが可能になる。そのため、回路基板のコストダウンを図ることが可能になる。

#### 【0030】

なお、複数の信号配線どうしを容量結合させると、クロストークなどの問題が生じることが知られており、また、一般的に、信号周波数は数十MHz以下であり、ノイズ周波数はGHz帯であることが知られている。したがって、本願発明においては、信号周波数にクロストークの影響が出ないように、ノイズ還流用コンデンサの値を設定すること（特に小容量で形成すること）が重要であり、ノイズ還流用コンデンサの値を適切な値に設定することにより、他の信号配線にノイズ電流のみを還流させることが可能になる。

#### 【発明を実施するための最良の形態】

#### 【0031】

以下、本願発明の実施例を示して、その特徴とするところをさらに詳しく説明する。

#### 【実施例1】

#### 【0032】

図1は本願発明の実施例1にかかるノイズフィルタレイを回路基板に実装した状態を示す平面図、図2は図1のA-A線に沿う断面図、図3は本願発明の実施例1にかかるノイズフィルタレイの等価回路図、図4は本願発明の実施例1にかかるノイズフィルタレイの製造方法を示す分解斜視図である。

#### 【0033】

この実施例1におけるノイズフィルタレイは、図1～3に示すように、回路基板1上に形成された複数（この実施例1では4本）の信号配線2を流れるノイズを除去するためのもので、各々の信号配線2に対応して4つのノイズフィルタ3が一体化されて構成されている。

#### 【0034】

すなわち、このノイズフィルタレイは、セラミックグリーンシートなどの絶縁性シートを積層し、一体焼成することにより形成された直方体状の絶縁体4を備えている。そして、この絶縁体4の両端側（左右外側部）には、各信号配線2に個別に対応してそれぞれ信号入出力用の外部電極6，7が形成されており、各外部電極6，7が、各信号配線2を構成する左右の電極パターン2a，2bにハンダなどにより電氣的に接続されている。

#### 【0035】

また、絶縁体4内には、各々の信号配線2に対応して、前後に2段のLC並列共振回路8，9が縦列接続された状態で形成されている。そして、この2段のLC並列共振回路8，9により、各信号配線2に対するノイズフィルタ3が構成されている。

なお、後述するように、各LC並列共振回路8，9は、複数の周波数帯域でそれぞれノイズを有効に除去することができるように、各々の共振周波数が互いに異なるように設定されている。

#### 【0036】

ここに、前段のLC並列共振回路8は、入力側コイル11とこれに並列接続された入力側コンデンサ12とを備えており、後段のLC並列共振回路9は、出力側コイル13とこれに並列接続された出力側コンデンサ14とを備えている。なお、この実施例1では、以下、上記の上側の入力側コイル11と、下側の出力側コイル13を「前後のコイル11，13」ともいう。なお、この前後のコイル11，13は、請求項1，3，4および5における「前後のコイル」に相当するものである。

#### 【0037】

入力側コイル１１は、絶縁体４内において複数積層されたコイル導体１６をビアホール１７を介して順次接続することにより螺旋状のコイルとされている。同様に、出力側コイル１３は、絶縁体４内において複数積層されたコイル導体１８をビアホール１９を介して順次接続することにより螺旋状のコイルとされている。なお、この実施例では、各ＬＣ並列共振回路８，９の共振点が互いに異なるように、入力側コイル１１と出力側コイル１３の巻数を異ならせている。

そして、入力側コイル１１と出力側コイル１３の各一端側は、ビアホール２０を介して互いに直列に接続される一方、入力側コイル１１と出力側コイル１３の他端側はそれぞれ入力側と出力側の各外部電極６，７に接続されている。

#### 【００３８】

また、前後のコイル（入力側コイル１１と出力側コイル１３）の間にはコイル軸方向に直交するようにシールド電極２３が配置されているとともに、このシールド電極２３に絶縁体４を介して、上下２つのキャパシタンス形成電極２４，２５が対向して形成されており、シールド電極２３と上側のキャパシタンス形成電極２４とにより入力側コンデンサ１２が構成され、また、シールド電極２３と下側のキャパシタンス形成電極２５とにより出力側コンデンサ１４が構成されている。

#### 【００３９】

そして、上記のシールド電極２３は、上側の入力側コイル１１と、下側の出力側コイル１３の間を直列接続するビアホール２０に電気的に接続されているとともに、絶縁体４内に埋設された状態で、外部接続されないように構成されている。しかも、このシールド電極２３は、前後のコイル１１，１３の口径を覆う大きさの面積を有するように構成されている。

すなわち、シールド電極２３は、各コンデンサ１２，１４のキャパシタンス形成用の一方側の電極としての機能を果たすとともに、前後のコイル１１，１３相互間が磁気結合しないように電磁シールドする機能を果たすことができるように構成されている。

なお、前後のコイル１１，１３どうしの磁気結合を防止する上で、シールド電極２３の面積は少なくとも前後の各コイル１１，１３の口径の面積の１／２以上を覆う面積を有するように設定することが好ましい。

#### 【００４０】

また、各キャパシタンス形成電極２４，２５は、その各一端部が絶縁体４の外側部にそれぞれ引き出されて各外部電極６，７に電気的に接続されている。そして、シールド電極２３とこれに対向配置された上下の各キャパシタンス形成電極２４，２５との対向面積や対向間距離を予め調整して、入力側コンデンサ１２と出力側コンデンサ１４のキャパシタンスを変化させることにより、除去したい周波数のノイズを十分に除去することができるように、各ＬＣ並列共振回路８，９の共振点を調整する。なお、各コイル１１，１３自体のインダクタンスを調整することにより共振点を調整することも可能である。

#### 【００４１】

次に、この実施例１におけるノイズフィルタアレイの製造方法について説明する。

この実施例１のノイズフィルタアレイを製作するには、例えば、図４に示すように、入力側コイル形成用の絶縁性シート３１、出力側コイル形成用の絶縁性シート３２、コンデンサ形成用の絶縁性シート３３，３４，３５、およびこれらの各絶縁性シート３１，３２，３３～３５の間に必要に応じて介在させる相互間接続用の絶縁性シート（図示せず）をそれぞれ所定枚数分だけ準備する。なお、これらの各絶縁性シートとしては、誘電体であるセラミックグリーンシートなどが使用される。

#### 【００４２】

そして、コイル形成用の各絶縁性シート３１，３２には、４つの信号配線２に対応させてそれぞれ各コイル１１，１３を形成するために、４つのコイル導体１６，１８がそれぞれ形成されている。また、各コイル導体１６，１８は、絶縁性シート３１，３２の積層方向に対して螺旋状になるように絶縁性シート３１，３２ごとに形状を変えて形成されている。また、各コイル導体１６，１８は、信号の流れる方向に対して同じ巻回方向とされて

いる。

#### 【0043】

一方、コンデンサ形成用の絶縁性シート33, 34, 35のうち、上下の絶縁性シート33, 35には、キャパシタンス形成電極24, 25がそれぞれ形成され、その中間の絶縁性シート34にはシールド電極23が形成されている。そして、シールド電極23およびキャパシタンス形成電極24, 25は、4つの信号配線2にそれぞれ対応させるため4つ並列に形成されている。さらに、これらの絶縁性シート31~35のうち、所定の絶縁性シートには上下のシート間を電氣的に接続することができるようにビアホール20などが形成されている。

なお、上記のコイル導体16, 18やシールド電極23、キャパシタンス形成電極24, 25には、例えばAg-Pd、Agなどの材料が使用される。

#### 【0044】

そして、出力側コイル形成用の絶縁性シート32、コンデンサ形成用の絶縁性シート33~35、および入力側コイル形成用の絶縁性シート31を所定枚数分積層し、さらに、必要に応じて各絶縁性シート31~35の間に相互間接続用の絶縁性シート（図示せず）を介在させた後、これらの各絶縁性シートの積層体を一体焼成する。その後、得られた絶縁体4の両端部（左右の外側部）に、各信号配線2に対応して外部電極6, 7を形成する。

#### 【0045】

これにより、図2に示すような構成、および図3に示すような等価回路を有する実施例1のノイズフィルタアレイが得られる。なお、この実施例1のノイズフィルタアレイにおいては、各コイル導体16, 18が、ビアホール17, 19, 20を介して順次接続され、螺旋状の入力側コイル11と出力側コイル13が形成され、かつ、各コイル11, 13は、その一端側が外部電極6, 7に接続され、他端側はビアホール20を介して互いに直列接続されるとともに、シールド電極23にも共通に接続されている。また、シールド電極23には絶縁体4（絶縁体層4a）を介してキャパシタンス形成電極24, 25が対向し、かつ、各キャパシタンス形成電極24, 25のそれぞれの一端が外部電極6, 7に接続されることにより、入力側コンデンサ12および出力側コンデンサ14が形成されており、これによって入力側コンデンサ12および出力側コンデンサ14が、それぞれ入力側コイル11および出力側コイル13に対して並列に接続された構成が実現されている。

#### 【0046】

この実施例1のノイズフィルタアレイを使用する場合に、複数の周波数帯域においてそれぞれノイズを有効に除去することができるように、前後のLC並列共振回路8, 9の共振点を、各周波数帯域に含まれるノイズを除去したい共振周波数に予め設定しておくことにより、例えば携帯電話のノイズ対策として必要な、800MHz付近と、2GHz付近の2つの通信帯域におけるノイズを有効に除去することができる。

#### 【0047】

しかも、入力側コイル11と出力側コイル13の間にシールド電極23が介在しているので、前後のコイル11, 13どうしの磁気結合が確実に遮断される。したがって、各々のLC並列共振回路8, 9の共振周波数が変動することはなく、複数の周波数帯でそれぞれトラップの減衰量を大きくすることができる。例えば、高周波側の共振周波数について20dB以上の高い減衰を確保することができる。

#### 【0048】

さらに、この実施例1のノイズフィルタアレイは、一つの部品内に複数のノイズフィルタ3が一体的に形成されており、各信号配線2のノイズをとともに除去することができるため、信号配線2ごとに個別にノイズフィルタを設ける必要がなく、部品点数を削減することができる。さらに、複数のLC並列共振回路8, 9が単一の絶縁体4内に形成されるため、その製造に際して割れや剥がれなどが発生するおそれが少なく、構造欠陥のない、信頼性の高いノイズフィルタアレイを提供することができる。

#### 【0049】

上記の実施例 1 に示した本願発明のノイズフィルタアレイについて、そのノイズ抑圧を調べるために、以下の評価実験を行った。

【0050】

#### 〔評価実験〕

本願発明のノイズフィルタアレイを構成する一つのノイズフィルタ 3 について、その挿入損失 (IL) の周波数依存特性 (以下、IL 特性という) を調べた。なお、ここでは、前段の LC 並列共振回路 8 の入力側コイル 11 のインダクタンス L1 は 25 nH、入力側コンデンサ 12 のキャパシタンス C1 は 1.2 pF、後段の LC 並列共振回路 9 の出力側コイル 13 のインダクタンス L2 は 18 nH、出力側コンデンサ 14 のキャパシタンス C2 は 0.4 pF に設定した。その結果を図 5 に示す。

【0051】

図 5 に示すように、ノイズフィルタ 3 は、携帯電話のノイズ対策として必要な、800 MHz 付近と、2 GHz 付近の 2 つの通信帯域において共振周波数をもち、各々の通信帯域に含まれるノイズを有効に除去することができるものであることが確認された。

#### 【実施例 2】

【0052】

図 6 は本願発明の実施例 2 にかかるノイズフィルタアレイの断面図である。なお、図 6 において、図 1 ~ 4 と同一符号を付した部分は、実施例 1 のノイズフィルタアレイと同一または相当する部分を示している。

【0053】

この実施例 2 のノイズフィルタアレイは、図 3 に示した等価回路と同じ等価回路を有している。

ただし、この実施例 2 のノイズフィルタアレイにおいては、入力側コンデンサ 12 と出力側コンデンサ 14 は、入力側コイル 11 と出力側コイル 13 を形成する各コイル導体 16, 18 の一部に対して絶縁体 4 (絶縁体層 4a) を介してキャパシタンス形成電極 24, 25 をそれぞれ対向配置することにより構成されている。

【0054】

すなわち、入力側コイル 11 を形成するコイル導体 16 の出力側の一部に対して絶縁体 4 (絶縁体層 4a) を介してキャパシタンス形成電極 24 を対向配置することにより入力側コンデンサ 12 が構成され、また、出力側コイル 13 を形成するコイル導体 18 の入力側の一部に対して絶縁体 4 (絶縁体層 4a) を介してキャパシタンス形成電極 25 を対向配置することにより出力側コンデンサ 14 が構成されている。そして、各キャパシタンス形成電極 24, 25 の一端は絶縁体 4 の両外側部にそれぞれ引き出され、外部電極 6, 7 に電氣的に接続されている。これにより、入力側コイル 11 と出力側コイル 13 に対して、入力側コンデンサ 12 と出力側コンデンサ 14 が並列接続された 2 つの LC 並列共振回路 8, 9 が構成されている。

【0055】

そして、この実施例 2 のノイズフィルタアレイにおいては、各コイル導体 16, 18 に対してキャパシタンス形成電極 24, 25 の対向面積や対向間距離などを調整して、入力側コンデンサ 12 と出力側コンデンサ 14 のキャパシタンスを変化させることにより、ノイズを除去したい共振周波数に各 LC 並列共振回路 8, 9 の共振点を調整することが行われる。なお、入力側コイル 11 と出力側コイル 13 のインダクタンスを調整することによっても共振点を調整することが可能である。

【0056】

また、この実施例 2 では、実施例 1 の場合と同様に、上側の入力側コイル 11 と下側の出力側コイル 13 の間にシールド電極 23 が設けられており、上側の入力側コイル 11 と下側の出力側コイル 13 の間を直列接続するビアホール 20 に電氣的に接続されている。

【0057】

このように上側の入力側コイル 11 と下側の出力側コイル 13 (上下のコイル 11, 13) 間にシールド電極 23 を設けた場合には、部品サイズが小さく、コイル 11, 13 間

が比較的短接している場合にも、上下のコイル 11, 13 の相互間の磁気結合が防止されるため、高い減衰を確保することが可能になる。しかし、部品サイズによっては上下のコイル 11, 13 間の距離を十分に確保することが可能な場合があり、そのような場合には、上下のコイル 11, 13 間の磁気結合が極めて小さくなるためシールド電極 23 を省略することも可能である。

#### 【0058】

また、この実施例 2 において、シールド電極 23 は、上下のコイル 11, 13 間を直列接続するビアホール 20 と電氣的に接続されているが、上下のコイル 11, 13 の磁気結合を防止する上では、シールド電極 23 はビアホール 20 から電氣的に分離された状態であってもよい。

その他の構成、および作用効果は、実施例 1 の場合と同様であることから、ここでは重複を避けるため、詳しい説明は省略する。

#### 【実施例 3】

#### 【0059】

図 7 は本願発明の実施例 3 にかかるノイズフィルタアレイの断面図である。なお、図 7 において、図 1～4 と同一符号を付した部分は、実施例 1 のノイズフィルタアレイと同一または相当する部分を示している。

#### 【0060】

この実施例 3 のノイズフィルタアレイは、図 3 に示した等価回路と同じ等価回路を有している。

ただし、この実施例 3 のノイズフィルタアレイでは、入力側コンデンサ 12 と出力側コンデンサ 14 は、各信号配線 2 に対応して絶縁体 4 の両端側（左右外側部）にそれぞれ形成された信号入出力用の各外部電極 6, 7 と、前後のコイル 11, 13 間においてコイル軸方向に直交し、かつ、前後のコイル 11, 13 にビアホール 20 により電氣的に共通接続されたシールド電極 23 とから構成されている。

#### 【0061】

すなわち、入力側の外部電極 6 とこれに絶縁体 4（4b）を介して対向するシールド電極 23 とにより入力側コンデンサ 12 が構成され、また、出力側の外部電極 7 とこれに絶縁体 4（4b）を介して対向するシールド電極 23 とにより出力側コンデンサ 14 が構成されている。これにより、各コイル 11, 13 に対してコンデンサ 12, 14 が並列接続され、各 LC 並列共振回路 8, 9 が構成されている。

#### 【0062】

そして、この実施例 3 のノイズフィルタアレイにおいては、各外部電極 6, 7 とシールド電極 23 との対向間距離などを調整して、入力側コンデンサ 12 と出力側コンデンサ 14 のキャパシタンスを変化させることにより、ノイズを除去したい共振周波数に各 LC 並列共振回路 8, 9 の共振点を調整することが行われる。なお、入力側コイル 11 と出力側コイル 13 のインダクタンスを調整することによっても共振点を調整することが可能である。

その他の構成、および作用効果は、実施例 1 の場合と同様であることから、ここでは重複を避けるため、詳しい説明は省略する。

#### 【実施例 4】

#### 【0063】

図 8 は本願発明の実施例 4 にかかるノイズフィルタアレイの断面図、図 9 はその等価回路図、図 10 はその製造方法を示す分解斜視図である。

なお、図 8～10 において、図 1～4 と同一符号を付した部分は、実施例 1 のノイズフィルタアレイと同一または相当する部分を示している。

#### 【0064】

この実施例 4 におけるノイズフィルタアレイは、図 1～4 に示した実施例 1 の構成を備えているとともに、さらに、各信号配線 2 ごとに設けられているノイズフィルタ 3 を構成する、前後の LC 並列共振回路 8, 9 の各コイル 11, 13 とうしの接続点が、ノイズ選

此用コンデンサを介して非接地の状態で共通に接続された構成を備えている。

#### 【0065】

すなわち、このノイズフィルタレイは、絶縁体4内に設けられているシールド電極23に対向してキャパシタンス形成電極24, 25が対向配置されることにより入力側コンデンサ12と出力側コンデンサ14が形成されているとともに、さらにシールド電極23に対向して上下にそれぞれノイズ還流用電極36が絶縁体4（絶縁体層4a）を介して配置されており、シールド電極23とノイズ還流用電極36とによりノイズ還流用コンデンサ38が形成されている。

#### 【0066】

そして、この実施例4のノイズフィルタレイにおいては、シールド電極23およびキャパシタンス形成電極24, 25は、各信号配線2ごとに当該信号配線2に沿って形成されているが、上下の各ノイズ還流用電極36は、各信号配線2と直交する方向（図8の紙面に垂直な方向）に沿って各電極23, 24, 25を横切るように連続して形成されている。しかも、このノイズ還流用電極36は、絶縁体4内に埋設されていて外部接続されないように構成されている。すなわち、このノイズ還流用電極36は、ノイズ還流用コンデンサ38の一方のキャパシタンス形成用の電極として機能するとともに、ノイズ還流用コンデンサ38の相互間を非接地の状態で共通に接続する電極としても機能するように構成されている。

#### 【0067】

次に、この実施例4におけるノイズフィルタレイの製造方法を、図10を参照して説明する。

この実施例4のノイズフィルタレイの製造方法は、基本的には実施例1の場合と同様であるが、4つの信号配線2ごとに前後のLC並列共振回路8, 9を形成する際に、同時にノイズ還流用コンデンサ38を形成する必要があるため、各キャパシタンス形成電極24, 25が形成されている絶縁性シート33, 35には、ノイズ還流用電極36も同時に形成する。なお、ここでは、各ノイズ還流用電極36は、キャパシタンス形成電極24, 25をそれぞれ横切る方向（絶縁性シート33, 35の長手方向に沿う方向）に延設されている。

#### 【0068】

そして、出力側コイル形成用の絶縁性シート32、コンデンサ形成用の絶縁性シート33～35、および入力側コイル形成用の絶縁性シート31を所定枚数分積層し、さらに、必要に応じて各絶縁性シート31～35の間に相互間接続用の絶縁性シート（図示せず）を介在させた後、これらの各絶縁性シートの積層体を一体焼成する。その後、得られた絶縁体4の両端部（左右の外側部）に、各信号配線2に対応する信号入出力用の外部電極6, 7を形成する。

#### 【0069】

これにより、図8に示すように、各信号配線2ごとに絶縁体4内に前後2段のLC並列共振回路8, 9が形成され、LC並列共振回路8, 9の各コイル11, 13どうしの接続点が、ノイズ還流用コンデンサ38を介して非接地の状態で共通に接続された構成を有し、かつ、図9に示すような等価回路を有するこの実施例4のノイズフィルタレイが得られる。

#### 【0070】

この構成のノイズフィルタレイにおいては、一つの信号配線2に流れるノイズ電流は、各信号配線2のLC並列共振回路8, 9の損失によってノイズが低減され、さらにノイズ還流用コンデンサ38を介して他の信号配線2に分散されるように還流される。したがって、このノイズフィルタレイを使用するときには、実施例1に比べて各周波数帯域においてノイズを一層有効に除去することができる。また、急峻なカットオフ特性をもつため、信号波形に及ぼす影響を小さく抑えることができる。

#### 【0071】

しかも、従来では必要とされた接地用電極パターンが不要になるため、回路基板1（図

1ノの配線の出入を向上させることが可能になり、簡単な構成の凹部基板1で実用することが可能になるため、回路基板1のコストダウンを図ることが可能になる。

その他の構成、および作用効果は、実施例1の場合と同様であることから、ここでは重複を避けるため、詳しい説明は省略する。

#### 【0072】

なお、上記の実施例4では、前後のLC並列共振回路8, 9の各コイル11, 13どうしの接続点が、ノイズ還流用コンデンサ38を介して非接地の状態で共通に接続されているが、本願発明はこのような構成に限定されるものではなく、例えば、図11に示すように、後段のLC並列共振回路9の出力側にノイズ還流用コンデンサ38を非接地の状態で共通に接続した構成、あるいは、特に図示しないが、逆に前段のLC並列共振回路8の入力側にノイズ還流用コンデンサ38を非接地の状態で共通に接続した構成とすることも可能である。

#### 【0073】

上記の実施例4のノイズフィルタレイについて、そのフィルタ特性を調べるために、以下の評価実験を行った。

#### 【0074】

##### 【評価実験1】

実施例4の構成を備えたノイズフィルタレイについてIL特性を調べた。ここでは、クロストークの影響によりIL特性に差が生じることを防止するため、図12の等価回路で示すように、4つのノイズフィルタ3のうち、3つのノイズフィルタについて、その左右端に50Ωの終端抵抗37を接続して測定を行った。その際、特性を比較するために、実施例1の構成のように各ノイズ還流用コンデンサ38を設けないものについてもIL特性を調べた。なお、ここでは前段のLC並列共振回路8の入力側コイル11のインダクタンスは20nH、入力側コンデンサ12のキャパシタンスは1.7pFに、また、後段のLC並列共振回路9の出力側コイル13のインダクタンスは13nH、出力側コンデンサ14のキャパシタンスは0.4pFに統一して測定を行った。その結果を図13に示す。

#### 【0075】

図13に示すように、ノイズ還流用コンデンサ38を設けた場合には、ノイズ還流用コンデンサ38を設けないものに比べて、携帯電話のノイズ対策として必要な、800MHz付近と、2GHz付近の2つの通信帯域、および両帯域の間において大きな信号減衰量が得られており、各々の通信帯域に含まれるノイズを有効に除去できることが確認された。

#### 【0076】

##### 【評価実験2】

実施例4の構成を備えたノイズフィルタレイにおいて、ノイズ還流用コンデンサ38のキャパシタンスの影響を調べるために、ノイズ還流用コンデンサ38のキャパシタンスを0pF～15pFの範囲内で変化させた場合におけるIL特性を測定した。なお、この場合も図12の等価回路に示す構成となるように結線して測定を行った。その結果を図14に示す。

#### 【0077】

図14に示すように、ノイズ還流用コンデンサ38のキャパシタンスが大きくなる程、大きな信号減衰量が得られることが確認された。ただし、キャパシタンスが大きくなりすぎると、信号周波数帯域でクロストークが発生して信号波形への影響が大きくなるので、ノイズ還流用コンデンサ38のキャパシタンスは4pF～10pF程度とすることが適切であると考えられる。

#### 【0078】

##### 【評価実験3】

前後のLC並列共振回路8, 9の、各コイル11, 13どうしの接続点を、ノイズ還流用コンデンサ38を介して非接地の状態で共通に接続した場合(図9)と、後段のLC並列共振回路9の出力側にノイズ還流用コンデンサ38を非接地の状態で共通に接続した場

図 14 (図 11) について、それぞれ IL 特性を測定した。この場合の測定条件は、図 10 大図 1 の場合と同じとした。その結果を図 15 に示す。なお、図 15 には、ノイズ還流用コンデンサ 38 を設けない場合の IL 特性も併せて示している。

#### 【0079】

図 15 に示すように、図 9 に示す構成と、図 11 に示す構成のいずれの場合においても、携帯電話のノイズ対策として必要な、800 MHz 付近と、2 GHz 付近の 2 つの通信帯域において、ノイズ還流用コンデンサ 38 を設けない場合に比べて大きな信号減衰量が得られており、各々の通信帯域に含まれるノイズを有効に除去することができることが確認された。

#### 【0080】

なお、上記の各実施例 1～4 では、各々の各信号配線 2 に対して前後 2 段にわたって LC 並列共振回路 8, 9 を設けた場合について説明したが、本願発明はこれに限らず、各信号配線 2 に対して 3 段以上にわたって LC 並列共振回路を縦列接続した構成とすることも可能である。その場合、各 LC 並列共振回路ごとに、適切な共振周波数となるようにインダクタンスとキャパシタンスとを適宜設定することにより、さらに広帯域のノイズ除去特性を得ることが可能になる。

#### 【0081】

また、上記の各実施例 1～3 では、回路基板 1 上に形成された 4 本の信号配線 2 に対応して 4 つのノイズフィルタ 3 を組み合わせて一体化したノイズフィルタアレイについて説明したが、各ノイズフィルタ 3 の数に特に制約はなく、単一のノイズフィルタ 3 を備えた構成の場合でも本願発明を適用することが可能である。また、実施例 4 でも、4 本の信号配線 2 に対応して 4 つのノイズフィルタ 3 を組み合わせて一体化したノイズフィルタアレイについて説明したが、この場合も信号配線 2 の数や、ノイズフィルタ 3 の数に特別の制約はない。

本願発明は、さらにその他の点においても上記実施例に限定されるものではなく、発明の範囲内において、種々の応用、変形を加えることが可能である。

#### 【産業上の利用可能性】

#### 【0082】

本願発明によれば、複数の周波数帯域において共振周波数を容易かつ確実に設定することが可能で、複数の周波数帯域ごとにノイズを効率よく除去することが可能なノイズフィルタ、さらには、コイルどうしの磁気結合を確実に防止して各共振周波数において高減衰を得ることが可能なノイズフィルタおよびこれを用いたノイズフィルタアレイを提供することが可能になる。

そして、本願発明のノイズフィルタおよびノイズフィルタアレイは、携帯電話のノイズ除去などの用途に好適に用いることが可能であり、さらに他の用途（例えば他の高周波回路のノイズ除去などの用途）にも広く利用することが可能である。

#### 【図面の簡単な説明】

#### 【0083】

【図 1】本願発明の実施例 1 にかかるノイズフィルタアレイを回路基板に実装した状態を示す平面図である。

【図 2】図 1 の A-A 線に沿う断面図である。

【図 3】本願発明の実施例 1 にかかるノイズフィルタアレイの等価回路図である。

【図 4】本願発明の実施例 1 にかかるノイズフィルタアレイの製造方法を示す分解斜視図である。

【図 5】本願発明の実施例 1 にかかるノイズフィルタアレイにおける挿入損失の周波数依存特性を示す特性図である。

【図 6】本願発明の実施例 2 にかかるノイズフィルタアレイの構成を示す断面図である。

【図 7】本願発明の実施例 3 にかかるノイズフィルタアレイの構成を示す断面図である。



【図 8】 本願発明の実施例 4 にかかるノイズフィルタアレイの構成を示す断面図である。

【図 9】 本願発明の実施例 4 にかかるノイズフィルタアレイの等価回路図である。

【図 10】 本願発明の実施例 4 にかかるノイズフィルタアレイの製造方法を示す分解斜視図である。

【図 11】 本願発明の実施例 4 にかかるノイズフィルタアレイの変形例を示す等価回路図である。

【図 12】 本願発明の実施例 4 にかかるノイズフィルタアレイの評価実験を行う場合の結線状態を示す等価回路である。

【図 13】 本願発明の実施例 4 にかかるノイズフィルタアレイにおける挿入損失の周波数依存特性を実施例 1 の場合と比較して示す特性図である。

【図 14】 本願発明の実施例 4 にかかるノイズフィルタアレイにおいて、ノイズ還流用コンデンサのキャパシタンスを変化させた場合の挿入損失の周波数依存特性を示す特性図である。


【図 15】 本願発明の実施例 4 にかかるノイズフィルタアレイにおいて、図 9 に示す構成の場合と図 11 に示す構成の場合とでそれぞれ挿入損失の周波数依存特性を測定した結果を示す特性図である。

#### 【符号の説明】


【0084】


1	回路基板
2	信号配線
2 a , 2 b	電極パターン
3	ノイズフィルタ
4 , 4 b	絶縁体
4 a	絶縁体層
6 , 7	外部電極
8	前段の LC 並列共振回路
9	後段の LC 並列共振回路
1 1	入力側コイル
1 2	入力側コンデンサ
1 3	出力側コイル
1 4	出力側コンデンサ
1 6 , 1 8	コイル導体
1 7 , 1 9 , 2 0	ビアホール
2 3	シールド電極
2 4 , 2 5	キャパシタンス形成電極
3 1 , 3 2	コイル形成用の絶縁性シート
3 3 , 3 4 , 3 5	コンデンサ形成用の絶縁性シート
3 6	ノイズ還流用電極
3 7	終端抵抗
3 8	ノイズ還流用コンデンサ


【 図 1 】

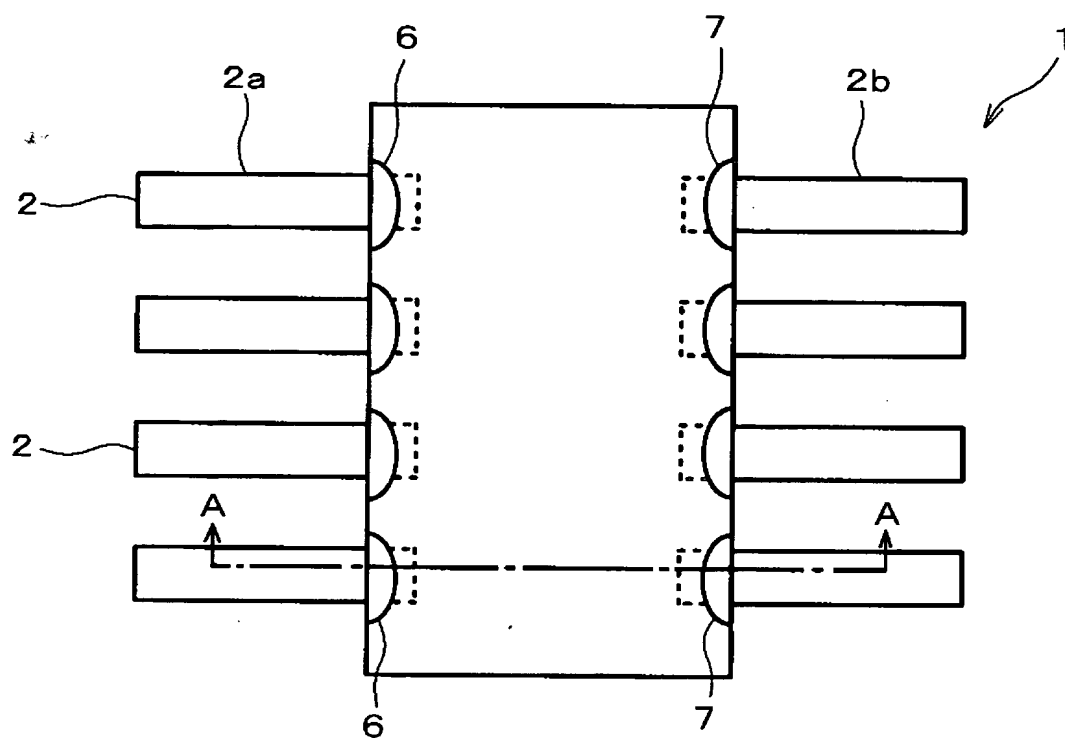


【 図 2 】

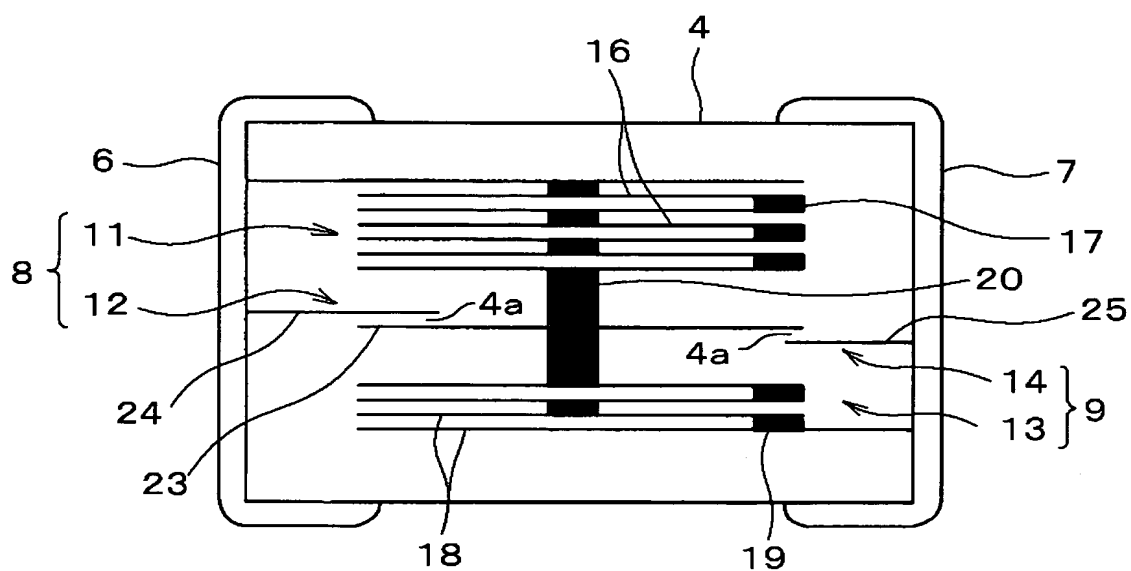


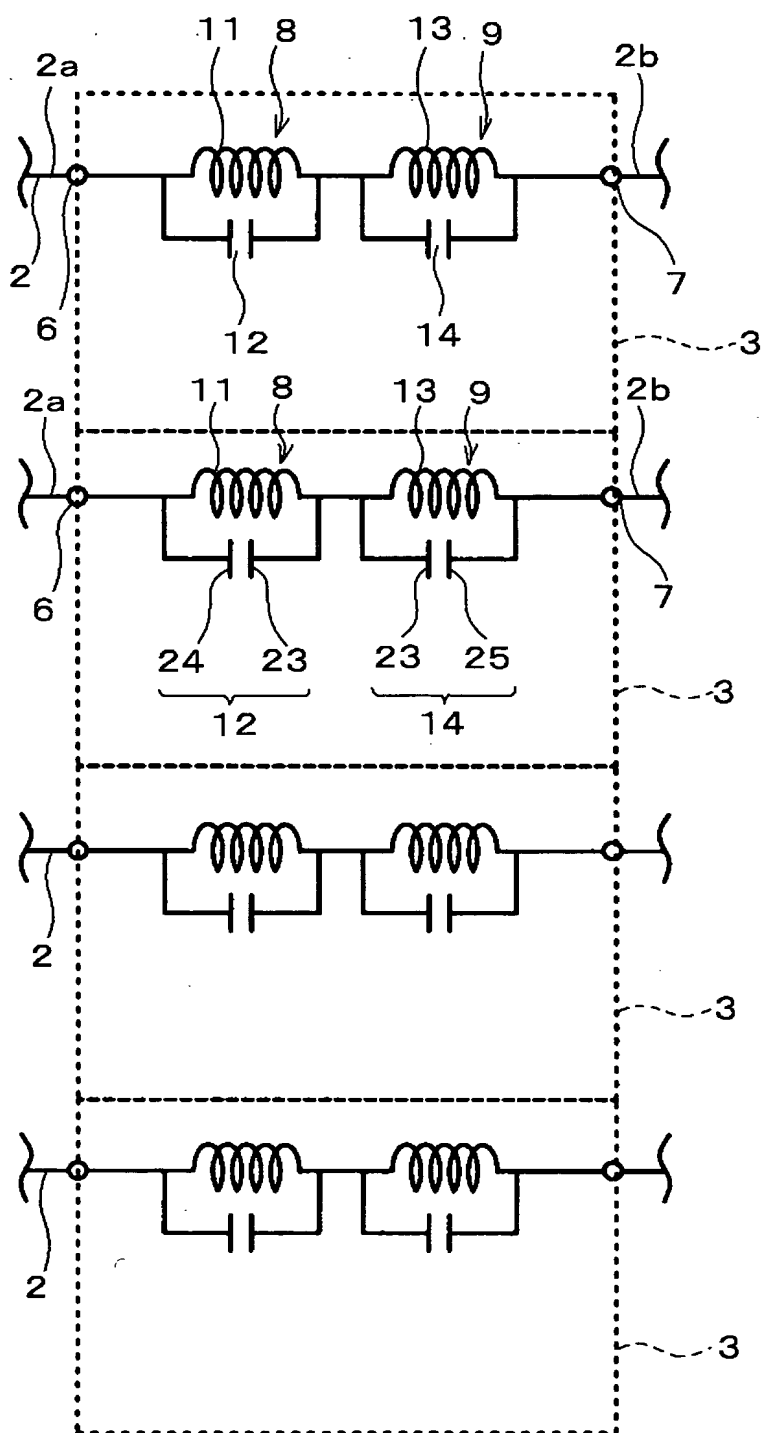


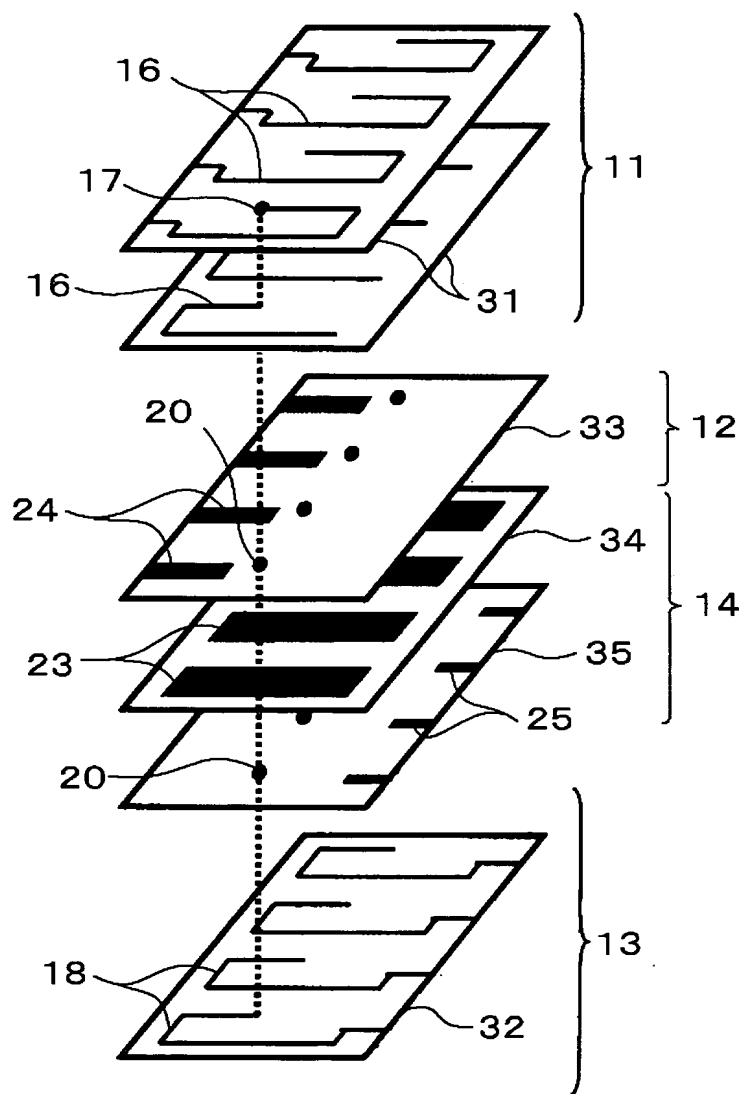

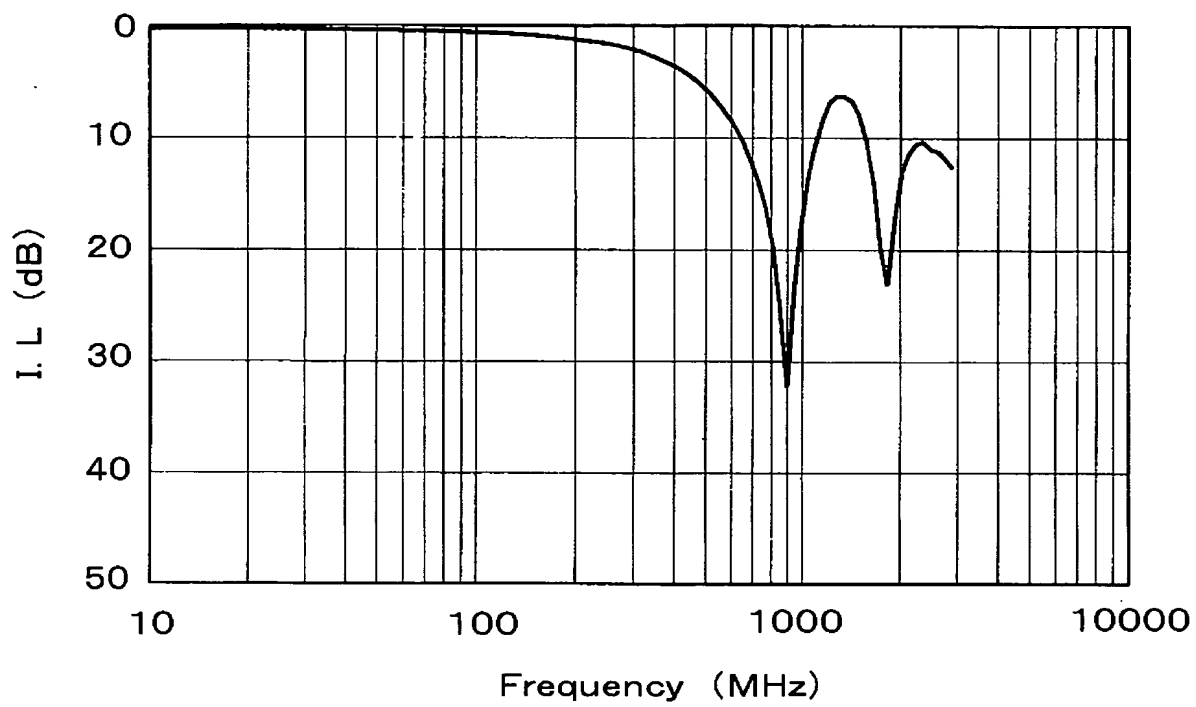



【圖 6】

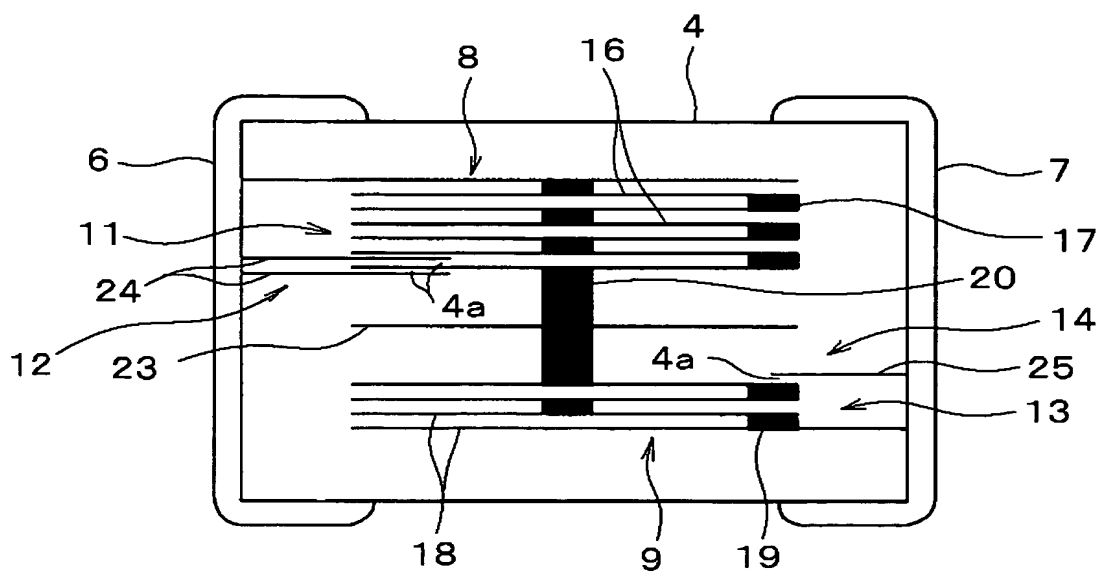


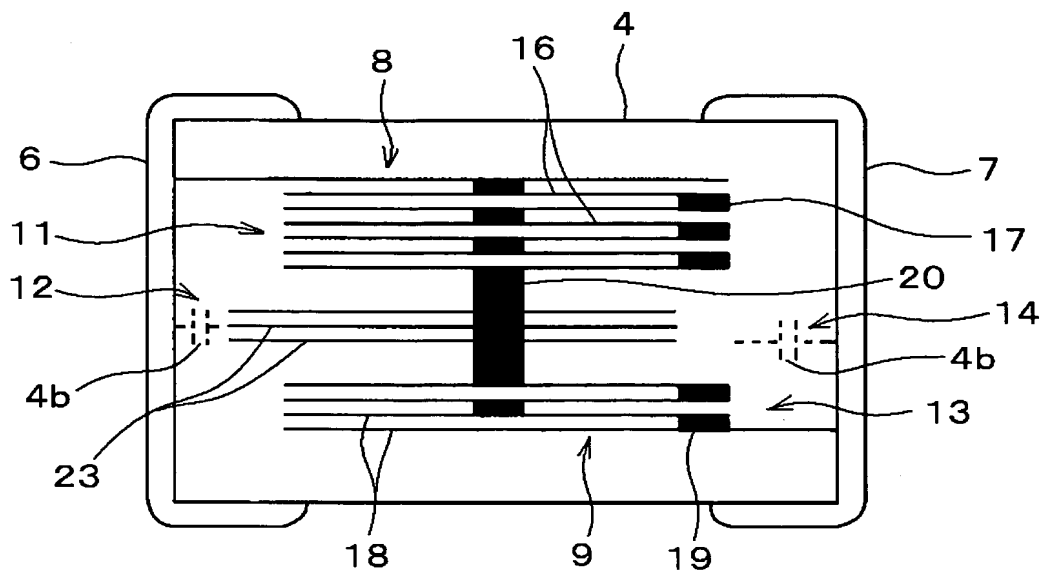


【 図 8 】

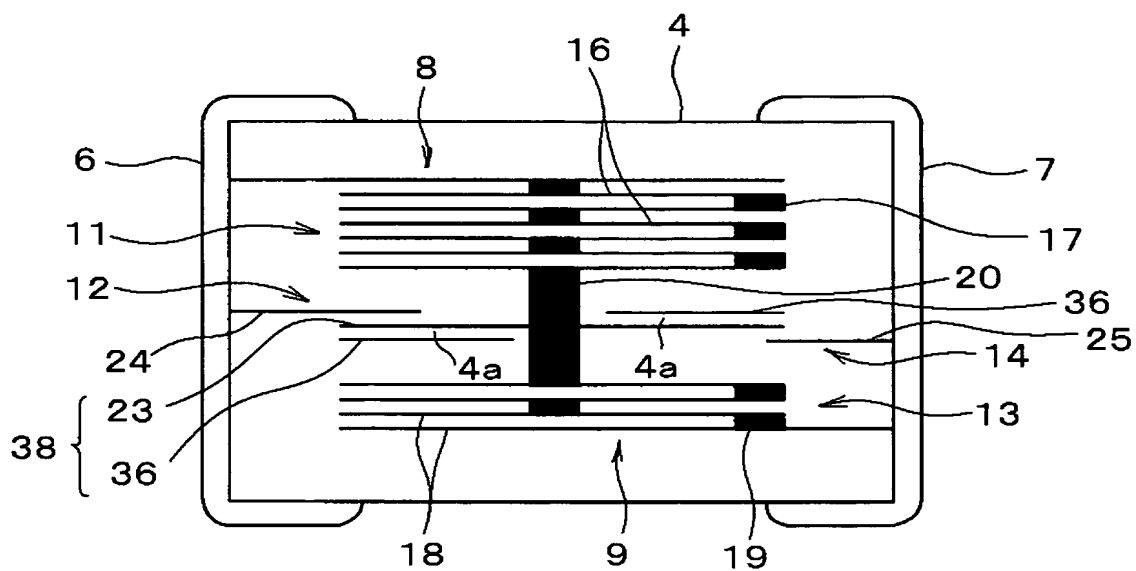


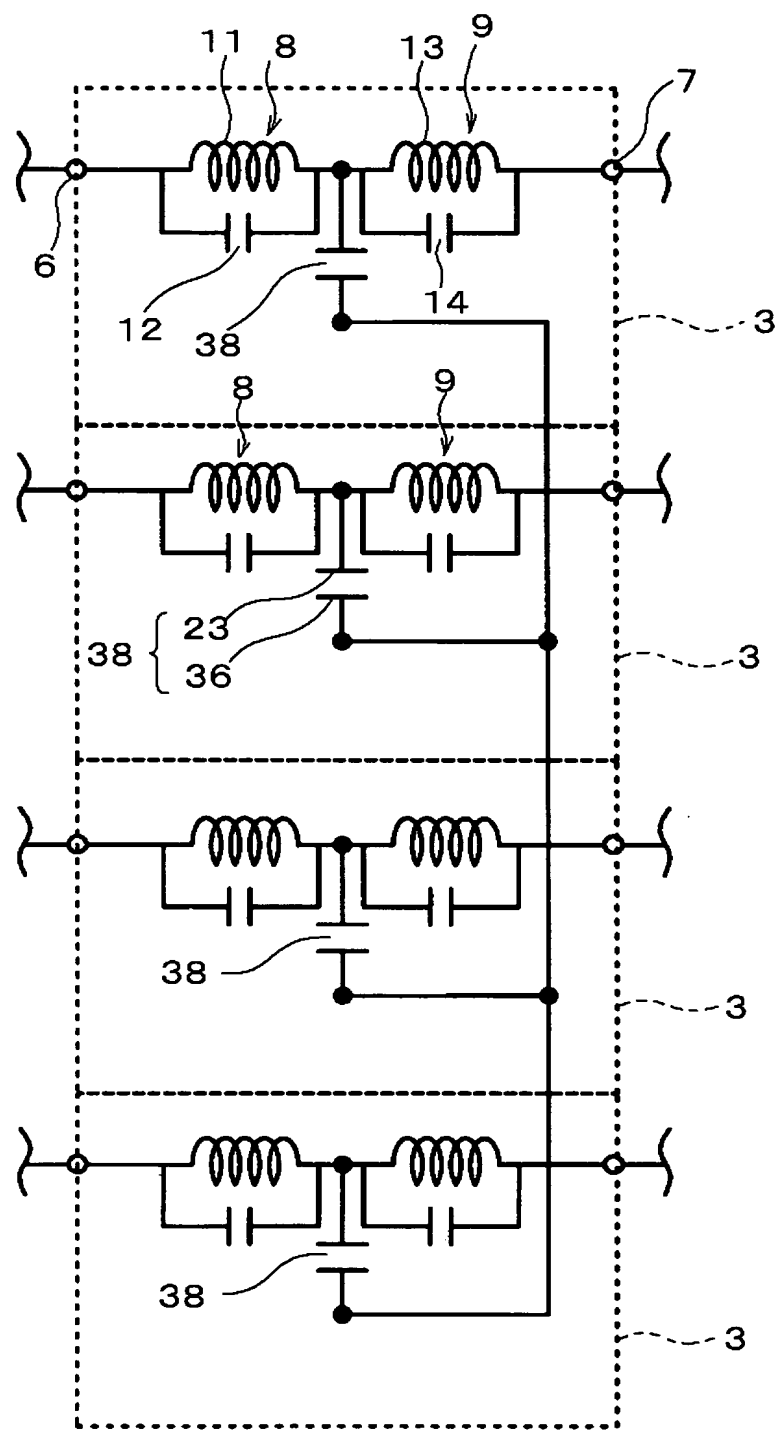


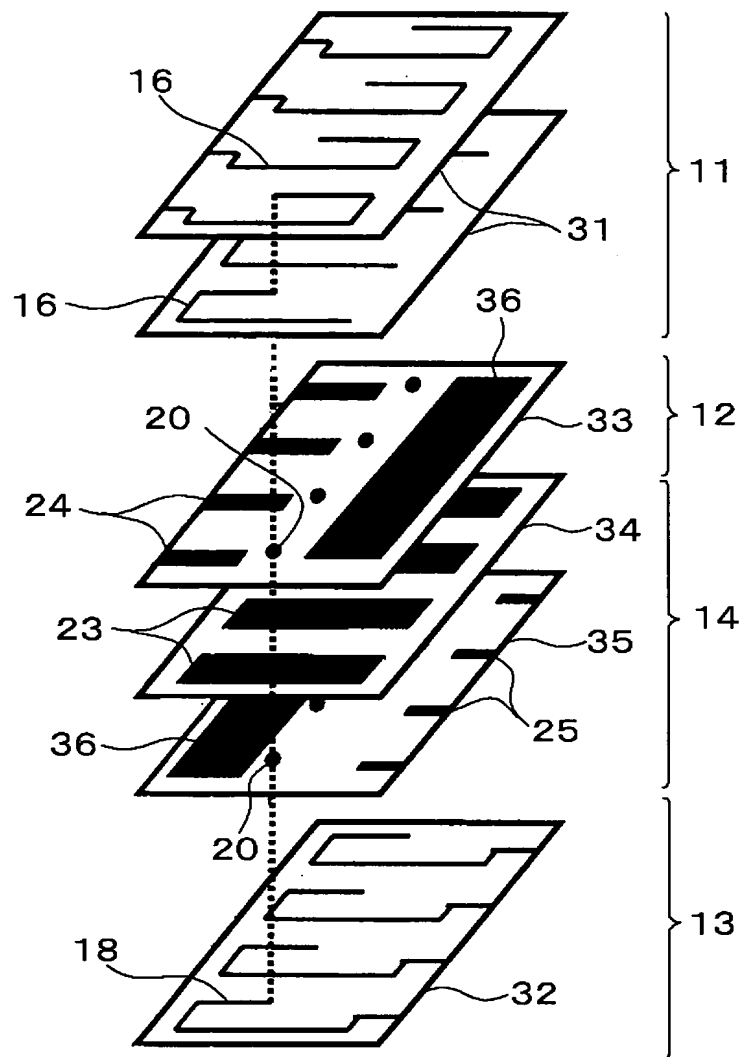




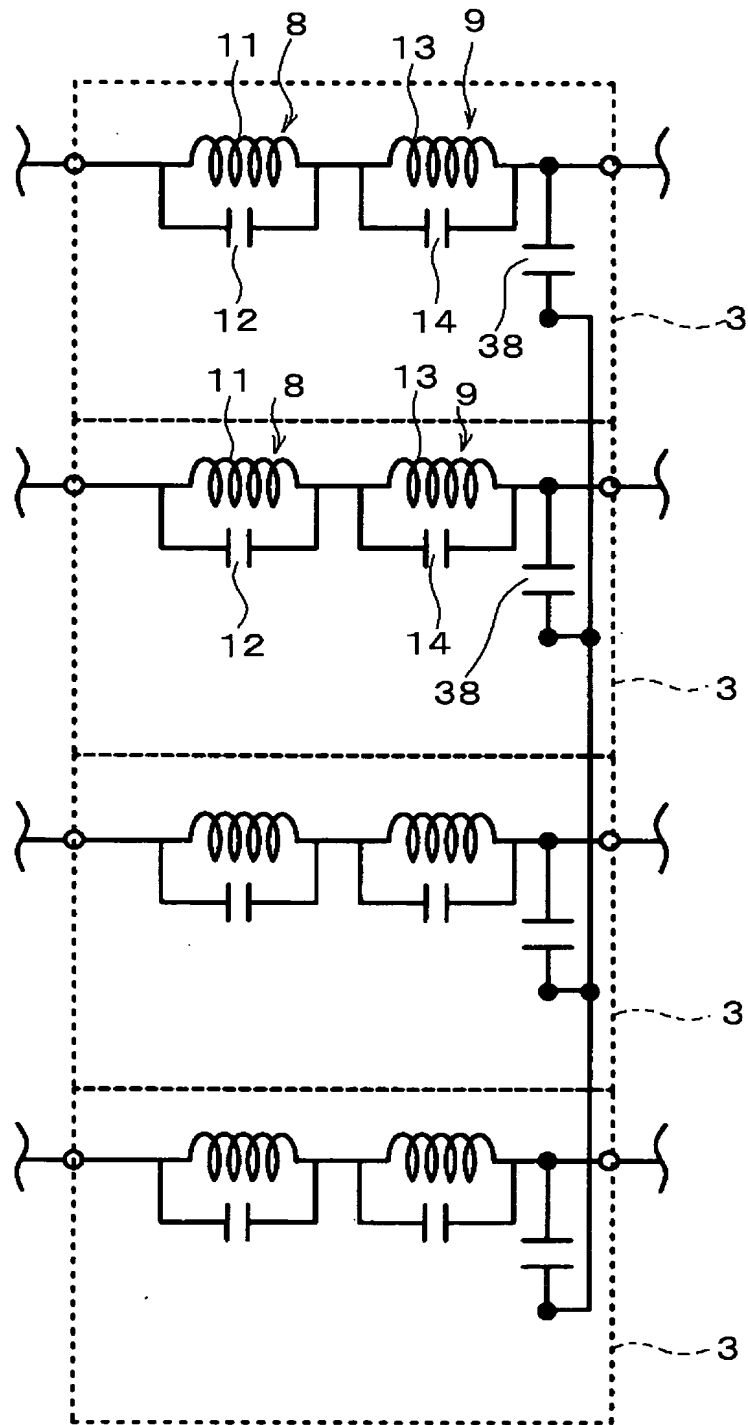


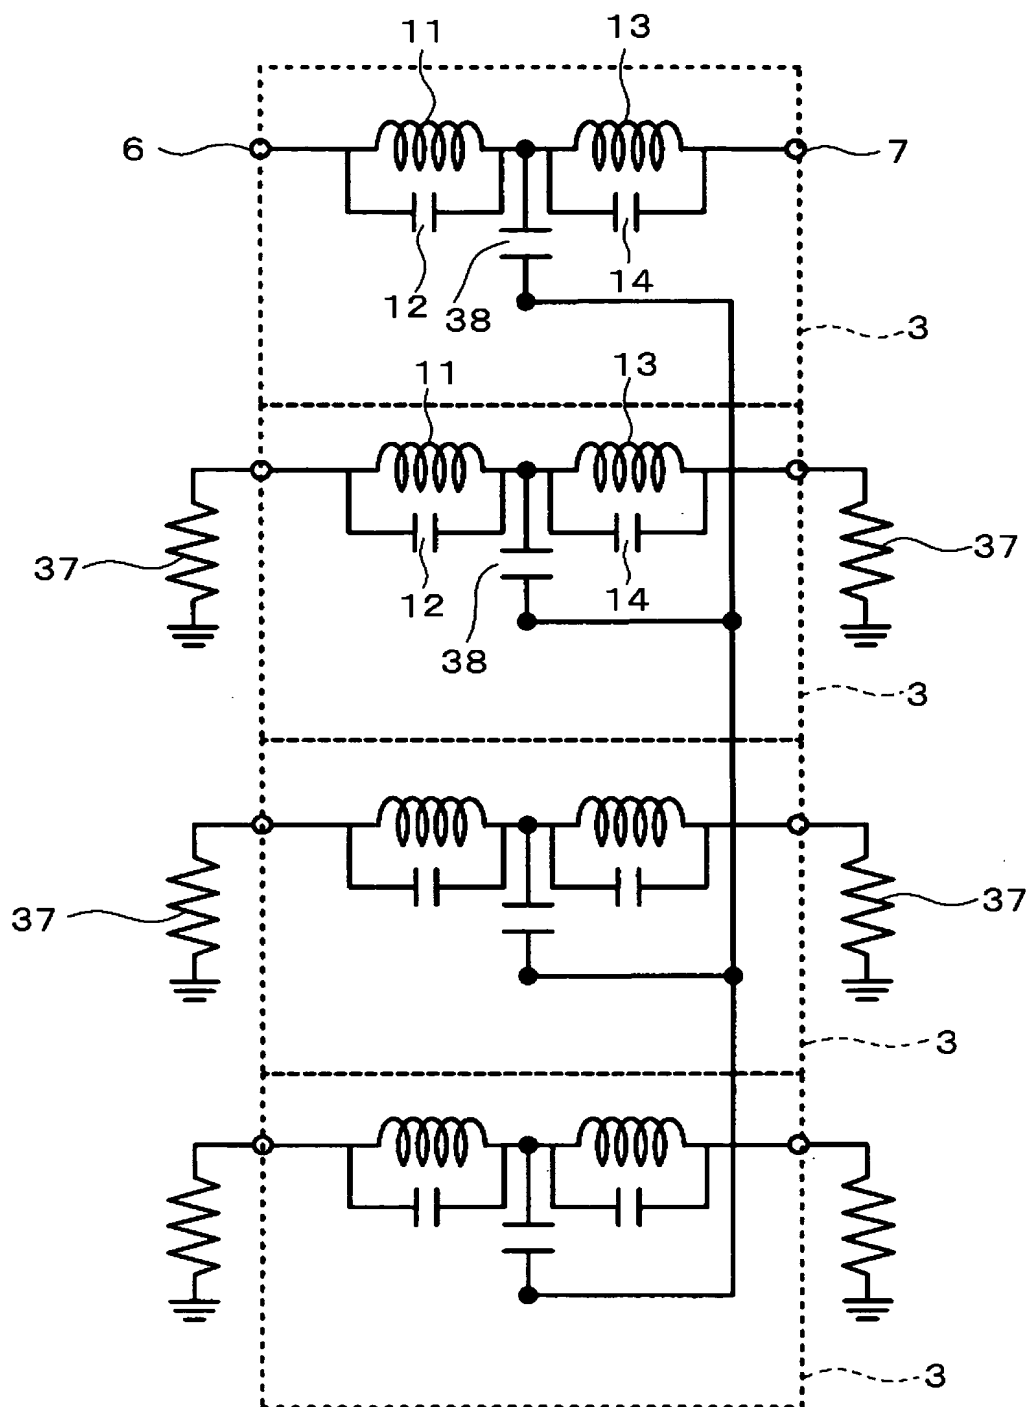

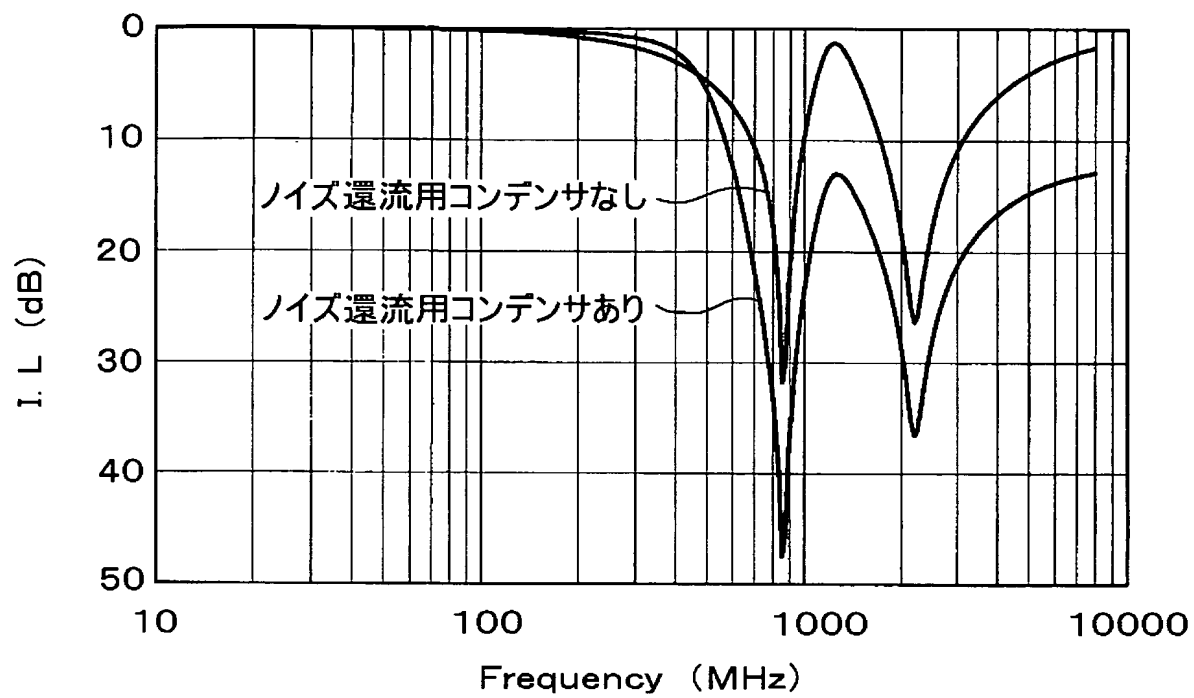

【図 1 4】

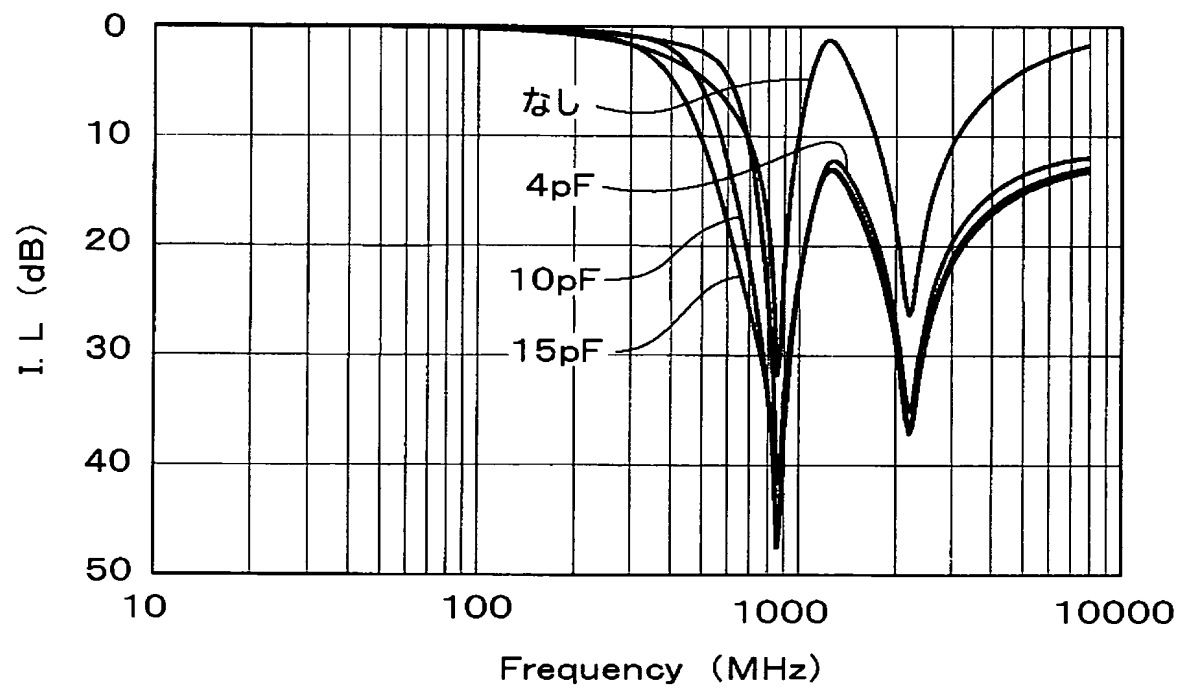

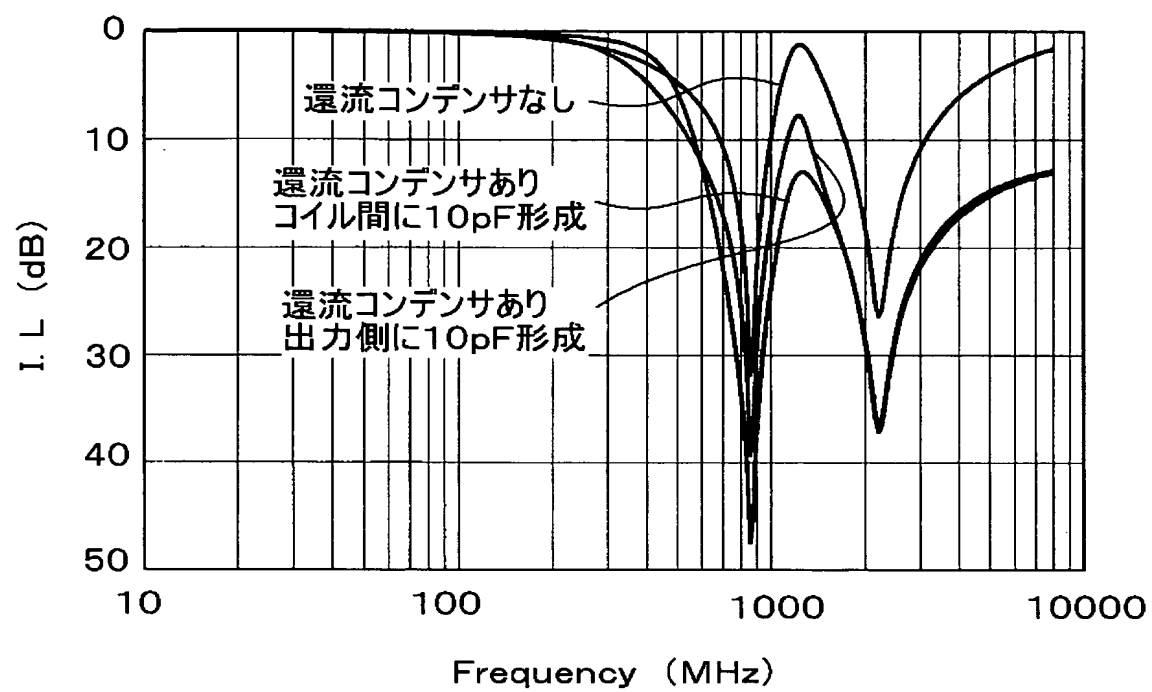

【要約】

【課題】 複数の周波数帯域において共振周波数を容易かつ確実に設定できるようにして、ノイズを効率よく除去することを可能ならしめるとともに、コイルどうしの磁気結合を確実に防止して各共振周波数において高減衰が得られるようにする。

【解決手段】 絶縁体 4 内には、コイル 1 1， 1 3 とこれに並列に接続されたコンデンサ 1 2， 1 4 とからなる複数段の LC 並列共振回路 8， 9 を、信号配線 2 に対して順次縦列接続された状態で形成し、かつ、各 LC 並列共振回路 8， 9 を、各々の共振周波数が互いに異なるように設定する。

また、各コイル 1 1， 1 3 の間に、両者の磁気結合を防止するためキャパシタンス形成電極を兼ねたシールド電極 2 3 を配設する。

【選択図】 図 2

000006231

19900828

新規登録

京都府長岡京市天神二丁目26番10号

株式会社村田製作所

000006231

20041012

住所変更

京都府長岡京市東神足1丁目10番1号

株式会社村田製作所

# Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/JP05/013956

International filing date: 29 July 2005 (29.07.2005)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: JP  
Number: 2004-245828  
Filing date: 25 August 2004 (25.08.2004)

Date of receipt at the International Bureau: 09 September 2005 (09.09.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a) or (b)



World Intellectual Property Organization (WIPO) - Geneva, Switzerland  
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) - Genève, Suisse

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning  
Operations and is not part of the Official Record.**

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ **BLACK BORDERS**
- ☒ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☐ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☐ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:** \_\_\_\_\_

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.**